1 顔の組み立て

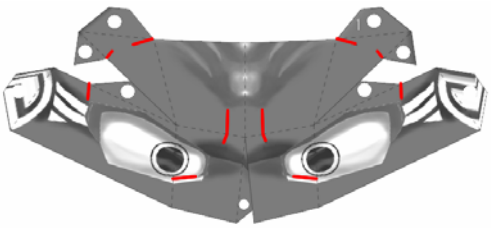

1を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから組み立ててください。

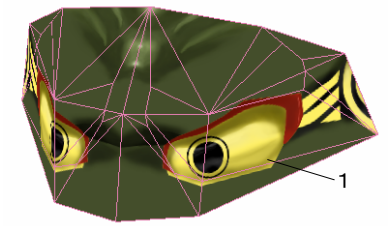

2 耳の組み立て

2～4を切り抜き，図のようにそれぞれのパーツを組み立ててください。
組み立てた後2と4，3と5を貼り合わせます。

右側

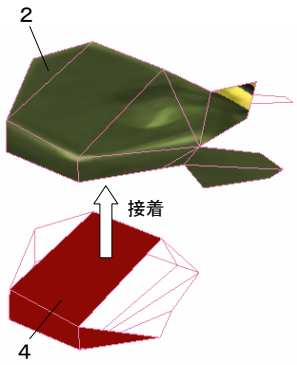

左側

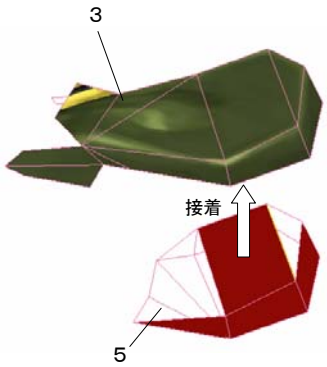

3 胴体の組み立て

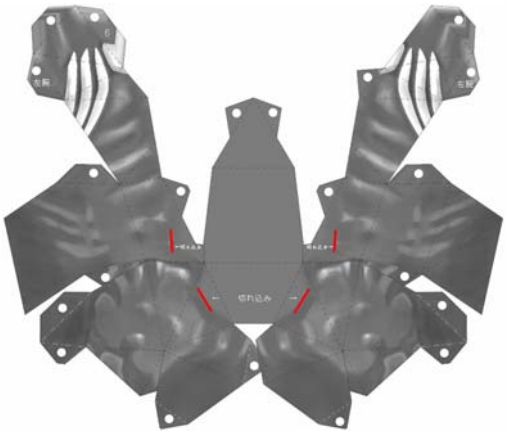

6を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから組み立ててください。

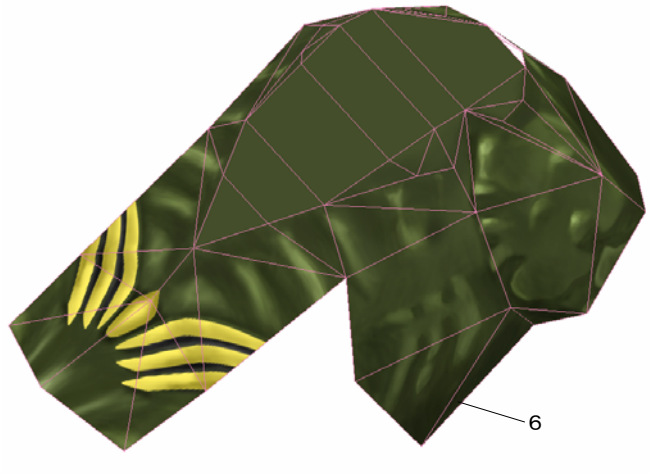

4 前足の組み立て

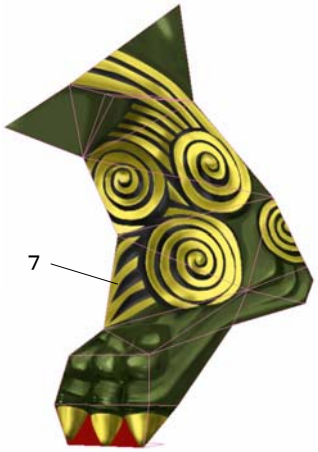

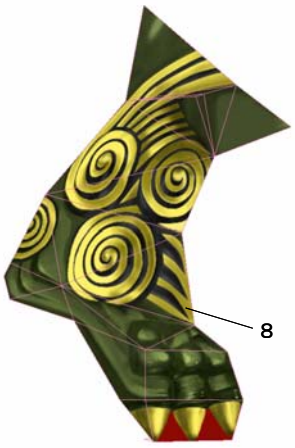

7，8を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから組み立ててください。

5 後ろ足の部品の組み立て

11，12，13，14を切り抜き，図のように組み立ててください。

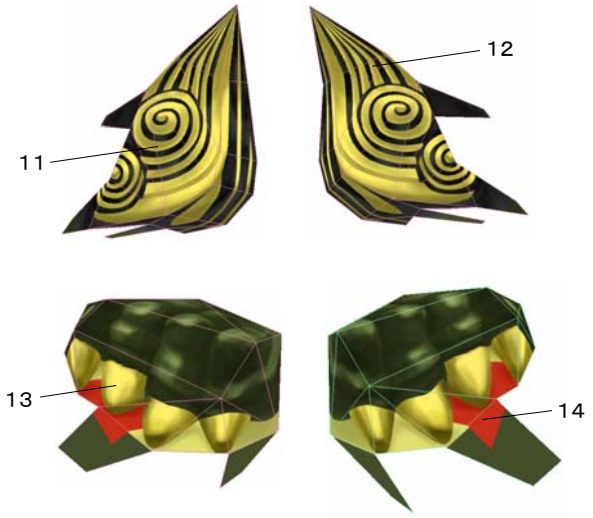

10を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから折り目をつけてください。

6 胴体へのパーツの取りつけ

6に7，8を最初に接着します。そのあと1を接着します。

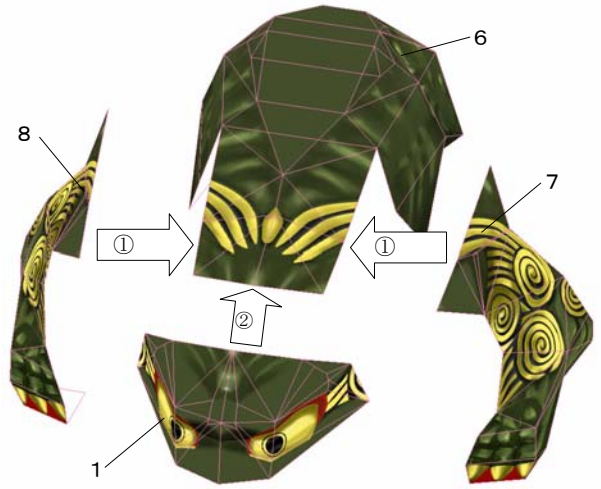

6に10をとりつけた後，13，14を接着します。

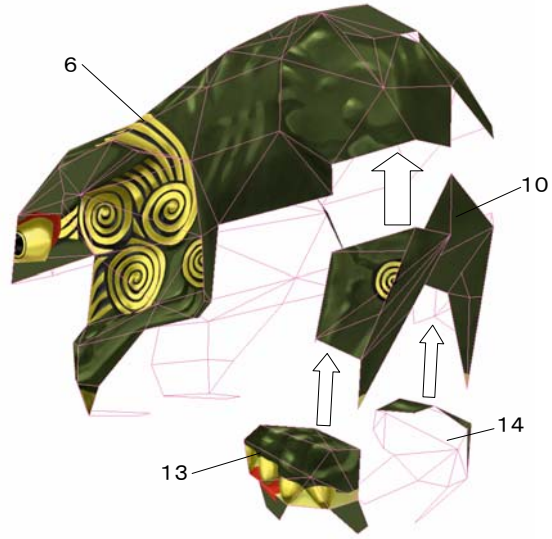

7 口と鼻の組み立てと取りつけ

15，16，17を組み立てた後，とりつけます。

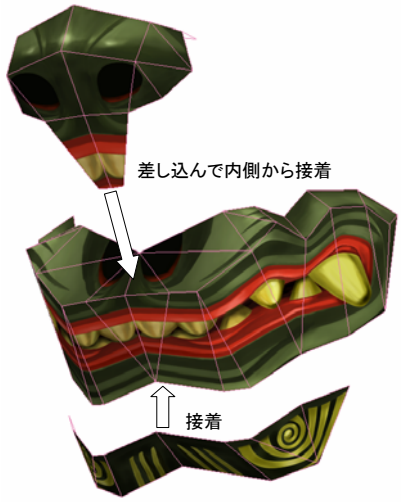

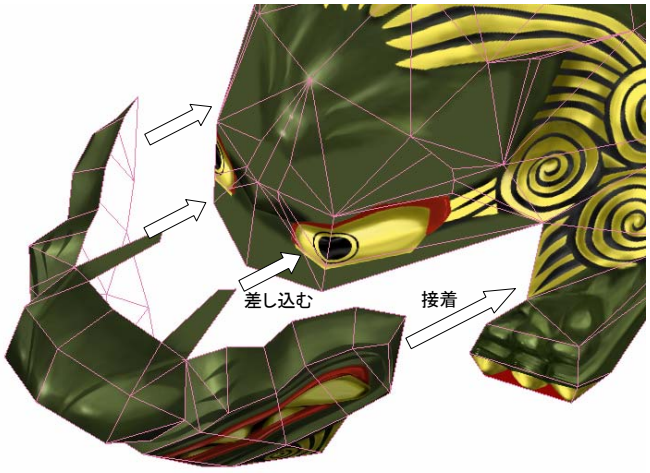

8 尾の組み立て

18を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから組み立ててください。

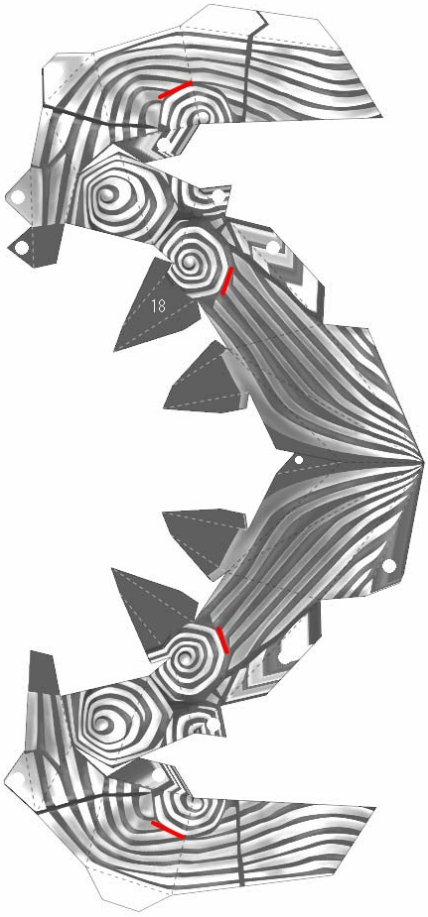

19，20，21を組み立て18に取りつけます。19，20は差し込むだけで接着しません。21は内側から接着します。

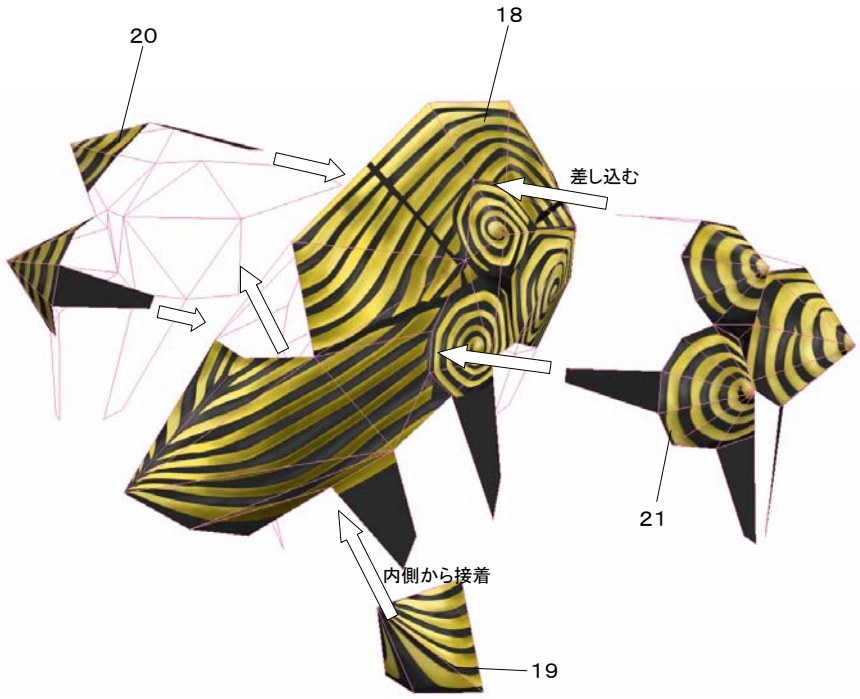

9 尾の取りつけ

組み立てた尾を胴体に差し込んで取りつけます。差し込み部分を内側から引っ張ってください。

10 パーツの取りつけ

9，22，23を組み立てて胴体部分に差し込んで取りつけます。

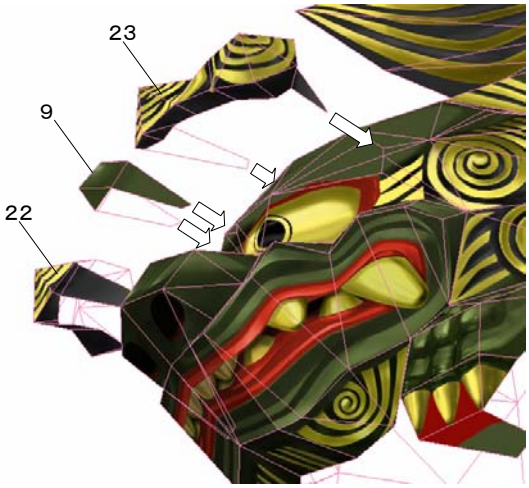

耳を差し込みます。24，25は接着します。

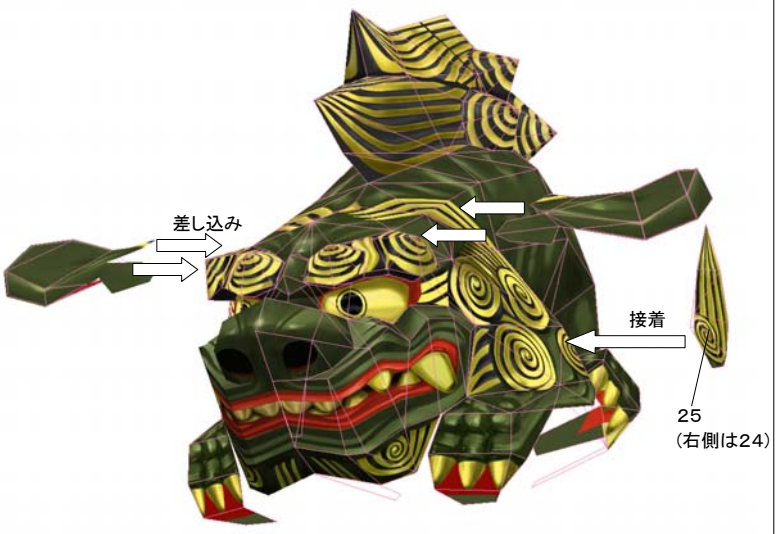

11，12を後ろ足に差し込みます。

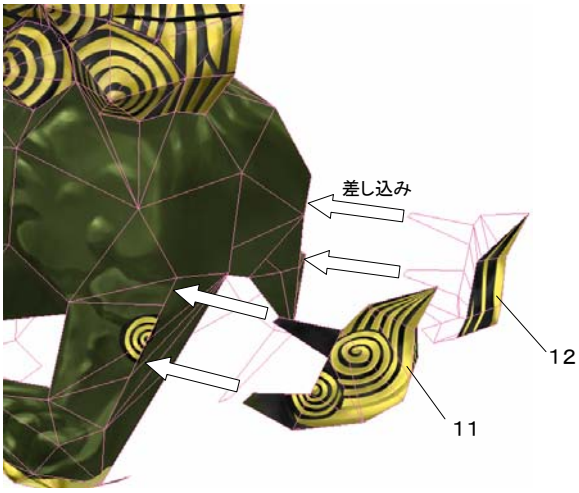

11 珠の組み立て

26，27を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから組み立ててください。

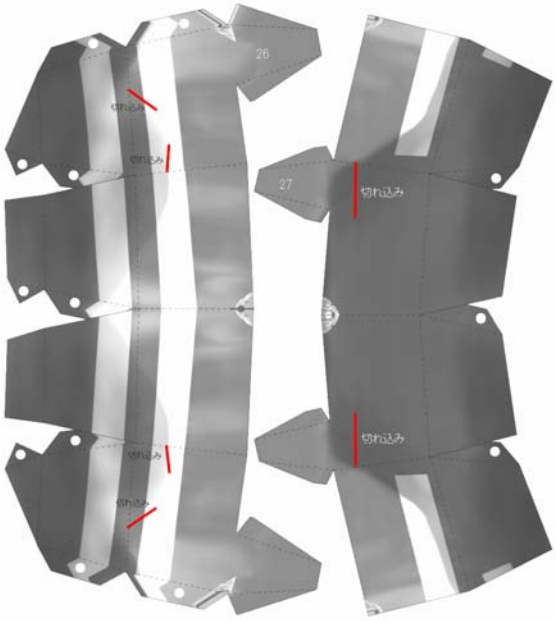

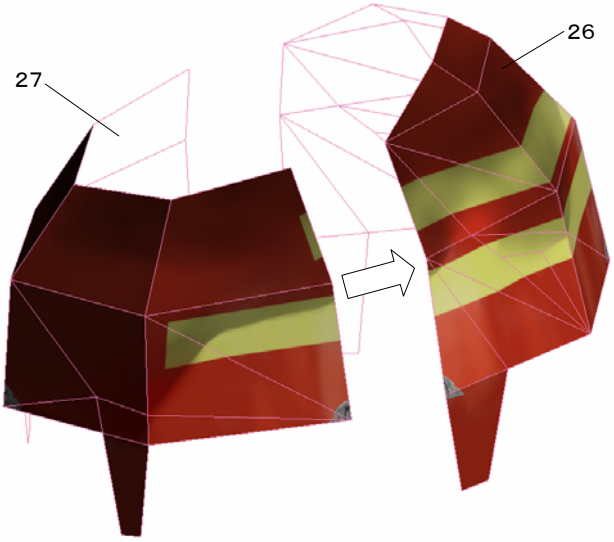

12 幕の組み立て

28，29，30，31を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから組み立ててください。

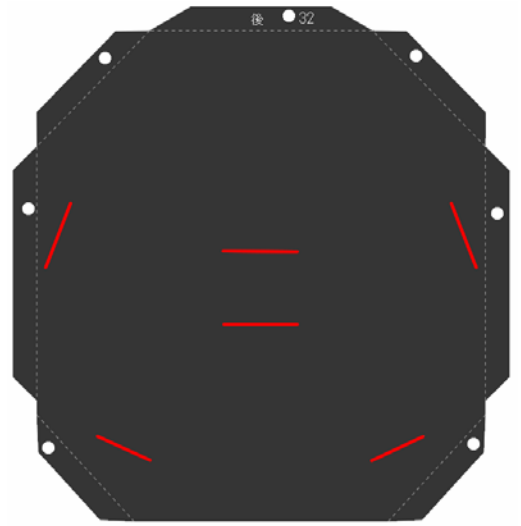

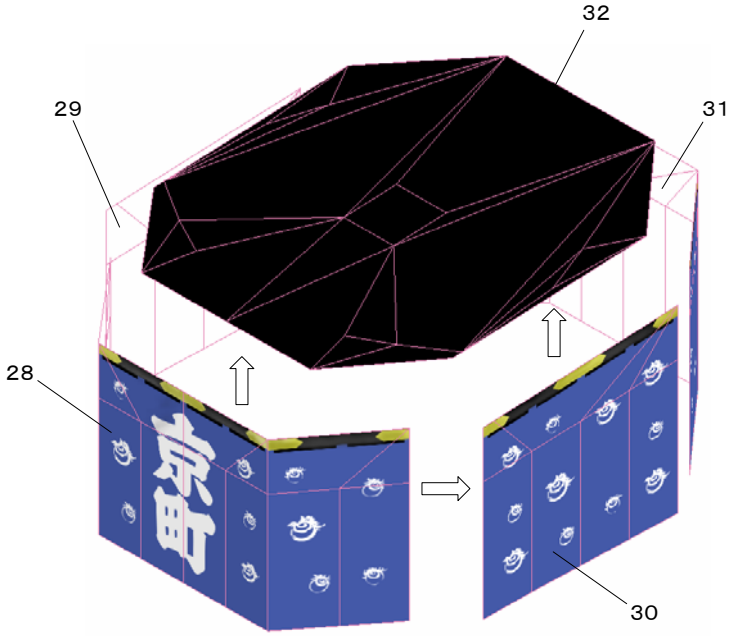

13 台車の組み立て

34を切り抜き，図のように赤い線の部分に切れ込みを入れてから組み立ててください。

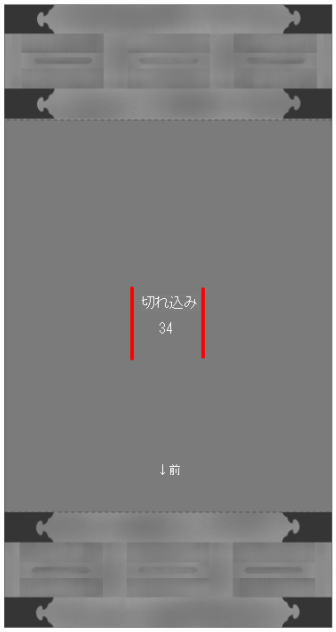

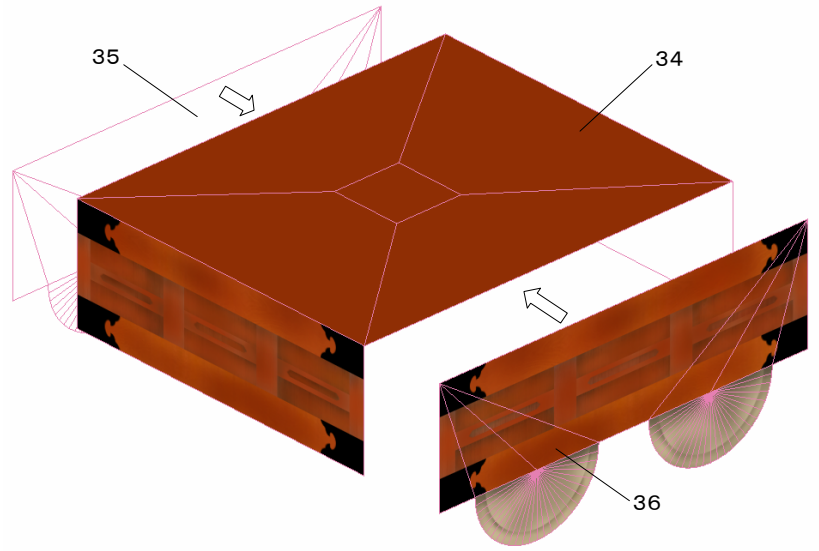

14 組み立て

珠に前足，後ろ足の差し込み部分を差して取りつけます。

珠の差し込み部分を幕に差し込んで取りつけます。

33を差し込んで台座を取りつけます。

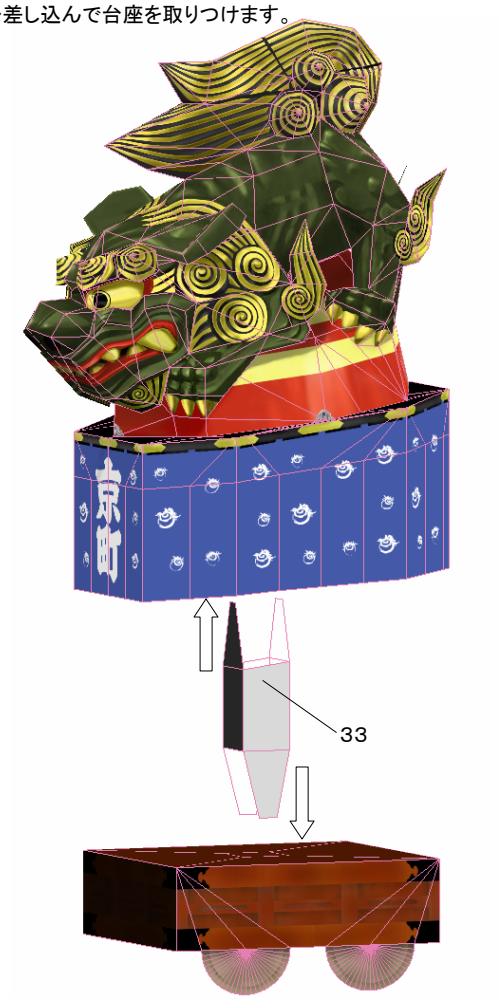
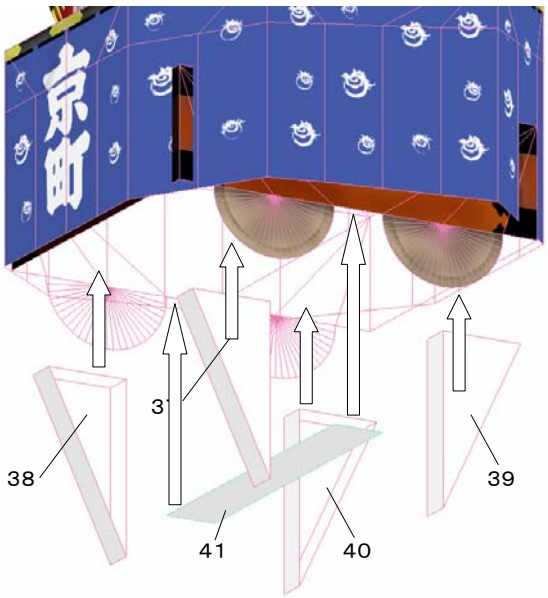
37～41を台座の裏側に接着します。